


naggura'swop


Swop 5 Pro Physio



Physiothérapie

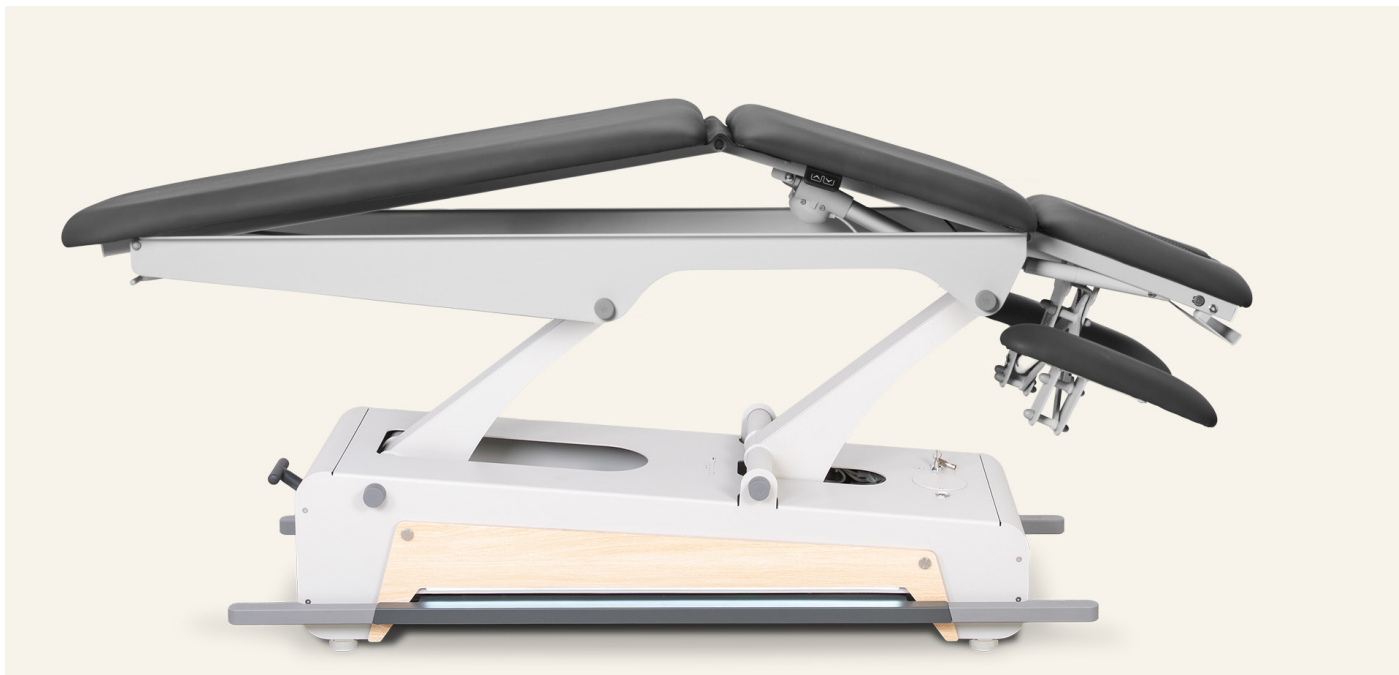

Dimensions

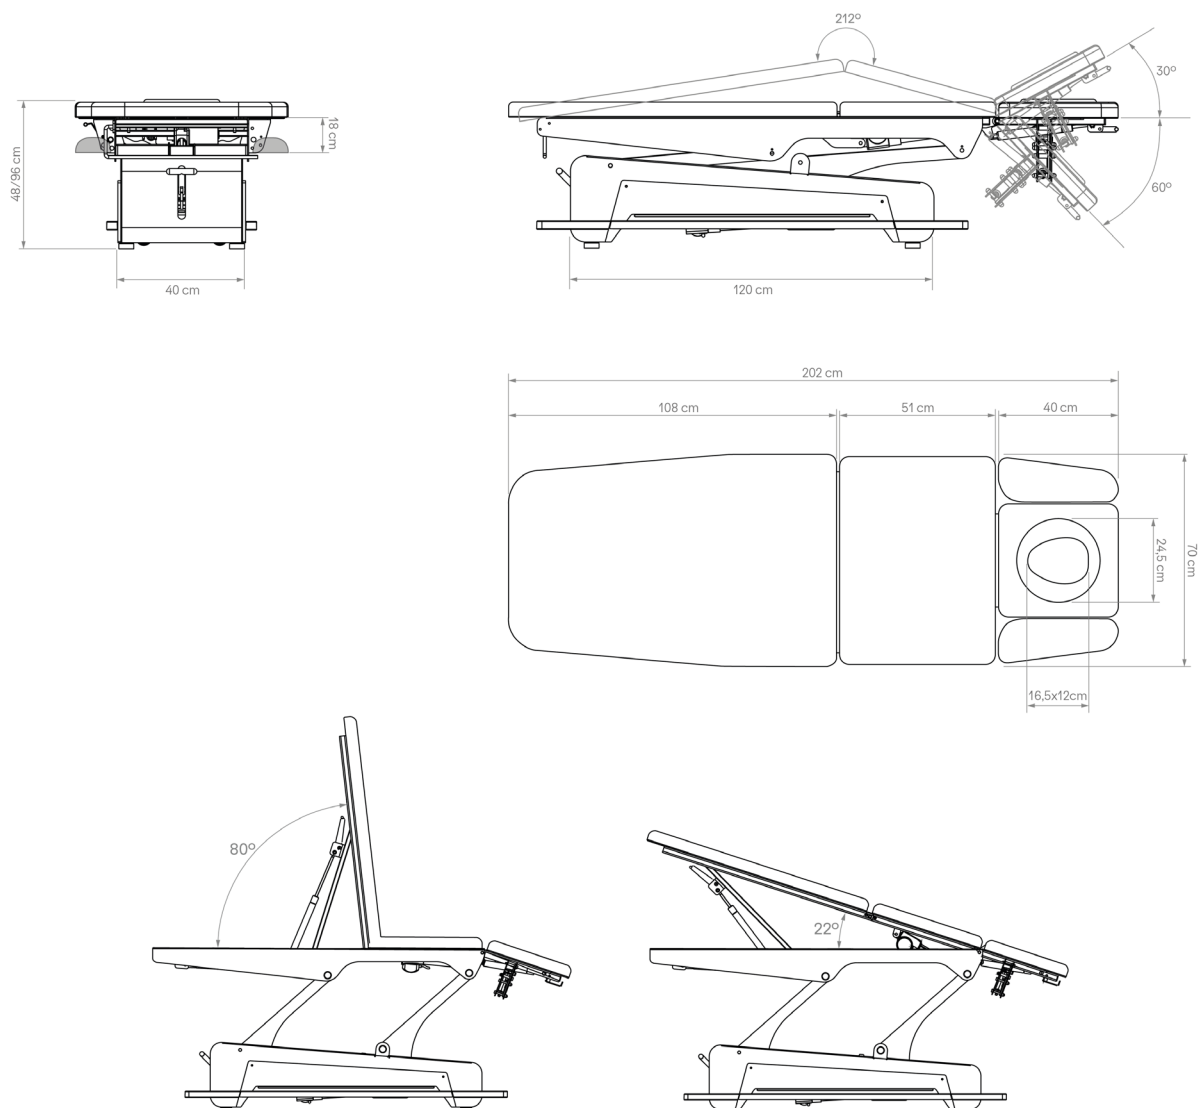



Spécifications générales

MOTEURS

1 moteur hauteur (6000N)
1 moteur de réglage de la section centrale (6000N)

DIMENSIONS (LONGUEUR X LARGEUR)
202 x 70 cm

HAUTEUR (MIN. ET MAX.)
48/96 cm

POIDS
109 kg

CAPACITÉ DE LEVAGE
200 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
110-240 V - 50/60 Hz

COULEUR DU CHÂSSIS
Gris foncé : RAL 7015
Gris clair : RAL 7047

CLASSE D'ISOLATION
Classe I

CLASSIFICATION DU PRODUIT
Équipement de classe I

PARTIES APPLIQUÉES
Type B

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ
IPX0

CÂBLE D'ALIMENTATION
3m, blanc

VITESSE DU MOTEUR
2,33cm/s

COURANT MAXIMAL
9A

Accessoires

Housses de table



Bamboo Sound System



Face+ integrated cushion
(Pièce de rechange)



Fonctionnement

Supports de bras TwinLift : réglables en continu et simultanément grâce à un vérins à gaz. Aucune collision avec le thérapeute.

Section de tête avec 1 vérins à gaz.

Swop 360° Height Control Ergonova System, accès facile depuis tous les côtés de la table.

4 roulettes pivotantes à 360°. Système entièrement intégré sous le châssis de base. 1 levier central.

Section centrale réglable électriquement. Interrupteurs des deux côtés.

Section pour les pieds avec 1 vérins à gaz

Éclairage LED d'ambiance.

Sécurité

Interrupteur de sécurité à clé.
Moteur avec embrayage de sécurité.

Garantie et conformité

GARANTIE

Le châssis métallique est garanti 10 ans. Tous les autres composants de la table de soin bénéficient d'une garantie de 2 ans. Nous proposons également un service technique couvrant toute l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et le Portugal, garantissant une assistance rapide et efficace.

CONFORMITÉ

Ces produits sont fabriqués conformément aux exigences essentielles établies par le Règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (annexes II+III du Règlement (UE) 2017/745).

Revêtement

Épaisseur : 5cm

Densité : 40kg/m³

Coussin facial Face+ entièrement intégré et sans coutures, avec bouchon (tous deux en PUR).

Revêtement sans coutures avec bords arrondis.

Revêtement Naggura Skin : composé de PU.

Protection contre les germes et les rayons UV.

Résistance supérieure à l'abrasion : >150K cycles.

Ignifugation : BS 7176

Couleur : Graphite